DISGAS Typ 15, 15B, 15M und 15K

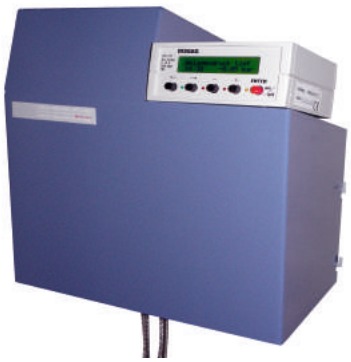

für Heiz-, Solar- und Kühlanlagen in Mehrfamilienhäusern

und Anlagen mit mehr als 1000 l Anlagenvolumen

Durchströmendes Einspritzverfahren von ca. 10 l Medium pro Zyklus, elektronisch geregeltes Vakuum von –0.45 bis –0.55 bar.

Elektronisch gemessener Gasgehalt: Das Gerät läuft nur, wenn das Medium eine Mindestsättigung aufweist.

Elektronische Überwachung des Schlammfilters: Bei erhöhtem Vakuum von -0.80 bar schaltet das Gerät aus und am Display erscheint die Warnung “Filter reinigen“.

Elektronische Drucküberwachung: Bei Unterschreiten des eingestellten minimalen Anlagedrucks erscheint am Display die Warnung „Anlagedruck zu tief“ (es muss Medium nachgefüllt werden).

Temperaturüberwachung: Werden 65°C im System überschritten, schaltet die Pumpe aus, bis sich das System um 5° abgekühlt hat. Anschliessend schaltet die Pumpe wieder ein, am Display erscheint die Warnung „Übertemperatur“.

Einstellbare Tageslaufzeiten (zum Beispiel 7:00 bis 12:00 und von 13:00 bis 20:00 Uhr)

Potenzialfreier Kontakt für Fehlermeldungen.

Automatisches Kontrollmesssystem: 3 Wochen nach dem letzten Start wird der Gasgehalt nach 3 Entgasungszyklen gemessen. Ist der minimale Wert überschritten, wird so lange weiter entgast, bis dieser wieder unterschritten ist. Der eingestellte Minimalwert passt sich automatisch dem Anlage-druck an.

Elektrische Anschlüsse: Spannung: 230 V / Leistung: 120 W / max. Stromstärke: 1.0 A
Anschlusskabellänge mit Stecker: 1.5 m, 50 Hz, 3-polig

Hydraulische Anschlüsse: Panzerschlauchlänge ca. 700 mm, Ansaugleitung 3/8“-Überwurfmutter, Druckleitung 3/8“-Aussengewinde.

Zubehör: (im Preis inbegriffen)
Schlammfilter, 1 Reservefilter, 1 Reduktion 3/4“x3/8“ für Druckseite (IG) oder Ansaugseite (AG), 2 Winkel 3/8“ (IG/AG), 2 Schrauben mit Gummipuffer und 8-mm-Dübel.

DISGAS Typ 15 für Heiz- und Solarsysteme mit Normaldruck (1.0–3.5 bar)

DISGAS Typ 15B für Heiz- und Solarsysteme mit erhöhtem Druck (3.5–6.0 bar)

DISGAS Typ 15M für Heiz- und Solarsysteme, mobil, auf Wagen montiert (nur für Installateure)

DISGAS Typ 15K für Kühlsysteme, Frostschutzmittel <50%, mit Schwitzwasserdämmung

Preise auf Anfrage

thermo*VAC*.ch Armin Kappeler Wäldliweg 58 8645 Jona 079 362 01 39 055 525 83 80 info@thermovac.ch